

Oxebar 20l startpakke

Monteringsguide

Oversikt over innholdet i pakken:

Tappedel:

Her har du valgt 1 av følgende



Tappeslange med ball lock og kran



Piknik-kran med skumdempende slange



Pluto Beer Gun med slangesett



Tappekran med ball lock shank

CO2:

Her har du valgt 1 av følgende



Mini 360 regulator



MK4 regulator inkl overgang til Sodastream

Oxebar fat 20l:




Klargjøring av CO2 regulator

I denne pakken har du valgt hvilken regulator du ønsker.
Se punktet for klargjøring av regulatoren du har valgt.


MK4 CO2 regulator

Informasjon om innstilling av regulator finner du i esken til MK4

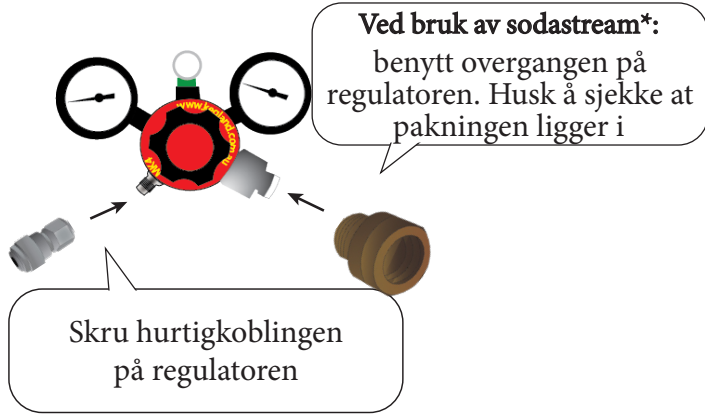

Koble til CO2 slangen til regulatoren

Bruk tilbakeslagsventil på slangen (pilen skal peke mot fatet)
Trykk slangene godt inn i koblingene, slik at de ikke lekker

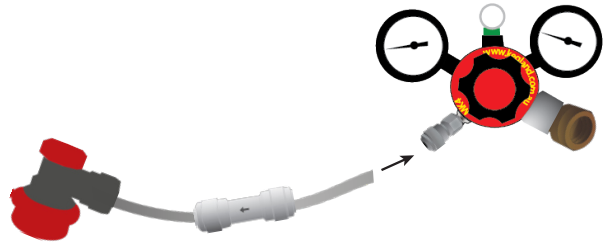

Eller..

Klargjør mini 360 CO2 regulator

Flere muligheter med denne regulatoren. Se eske for alle muligheter og montering.

Her viser vi to alternativer:

- Tilkobling med slange på siden av regulatoren
- Tilkobling direkte på ball lock, uten slange:



Bruk tilbakeslagsventil på slangen (pilen skal peke mot fatet)
Trykk slangene godt inn i koblingene, slik at de ikke lekker



*Denne regulatoren passer også med mindre patroner
som 16g og 74g (74g adapter(art:103465) kjøpes separat)*

Klargjøring av tappedelen

I denne pakken har du valgt den ølslangen/kranen du ønsket
Se punktet for klargjøring av den løsningen du har valgt.

Pluto Beer Gun med slangesett

Trykk koblingene godt sammen slik som vist under



Tappekran med ball lock shank

Sett sammen som vist under
Skru shanken godt på kranen



Slange med piknik-kran

-Piknik-kran med skumdempende slange
-Tappeslange med ball lock og kran

Begge disse slangene kommer helt ferdig
montert



Koble til Corneliusfat

- CO2 kobling er rød/grå eller hvit - settes på inn-
gang (IN) på toppen av fatet
- Øl kobling er gul/sort eller sort - settes på utgang
(OUT) på toppen av fatet



Tappe

- Still inn serveringstrykk på regulatoren*
- Tapp øl fra kranen



Klargjøring av Oxebar

- Sett på flyteball og filter på slangen.
- Slangen trykkes så opp i den gule ball lock koblingen
- Sett på litermålet fra den sorte plasten (i et av nedhukene) til toppen



OBS:

- Når du kobler til CO2 slangen til regulatoren, pass på at den dyttes inn så langt det går.
- Ved justering av CO2 er det lurt å skru hjulet helt ut først før den kobles på fatet, og deretter skru den inn til ønsket trykk er oppnådd (se kullsyretabell for å finne ønsket trykk/serveringstrykk)
- ***Ved bruk av overgang til sodastream:**
 - Pinnen som åpner sodastream-flasken må stilles inn for å treffe riktig. Bruk en umbrakonøkkel og skru den utover. Test hva som passer for din flaske (de kan være forskjellige).
2 omdreininger pleier å være passelig.
 - Pass på å ikke skru pinnen for langt ut. Da vil flasken åpne seg før den treffer pakningen, og CO2 vil komme ut imellom.

Feilsøking:

Det lekker CO2	<ul style="list-style-type: none">• Sjekk om slangen har løsnet litt fra koblingene, ved å dytte dem godt inn i koblingene igjen.• Sjekk om pakningen i overgangen er CO2 skadet (for mye CO2 på pakningen kan gjøre at den sprekker)
Piknik kranen lekker	<ul style="list-style-type: none">• Kranen består av enkle deler som kan løsne litt. Prøv å stramme alle delene den består av• Demonter kranen og sjekk at det ikke er noe rusk i delene
Det kommer ikke øl ut	<ul style="list-style-type: none">• Dobbeltsjekk at du ikke har drukket opp fatet!• Trub og rester kan komme i stigrøret. Prøv å sette CO2 koblingen på Ø1 koblingen og trekk litt i overtrykksventilen

*Informasjon:

For informasjon om hvilket trykk som bør settes på fatet se kullsyretabell på vår hjemmeside: olbrygging.no/tips/kullsyretabell

